


→ NUS10N

クローラ式 伸縮ブーム型

特徴

- ✓ 排ガス規制対象外
- ✓ ゼロテール構造
- ✓ 規制緩和仕様

型式	NUS10N
定格荷重	200 kg
許容路面傾斜角度	3 °
プラットフォーム寸法 (W x L x H)	1,130 x 730 x 1,000 mm
最大作業床高さ	9,710 mm
最大作業半径	8,560 mm
機械質量(パッド付)	5,830 (5,950) kg
全長	6,015 mm
全幅	2,050 mm
全高	2,290 mm
エンジン型式	KUBOTA D1105
走行速度	0.7/1.3/2.3 km/h

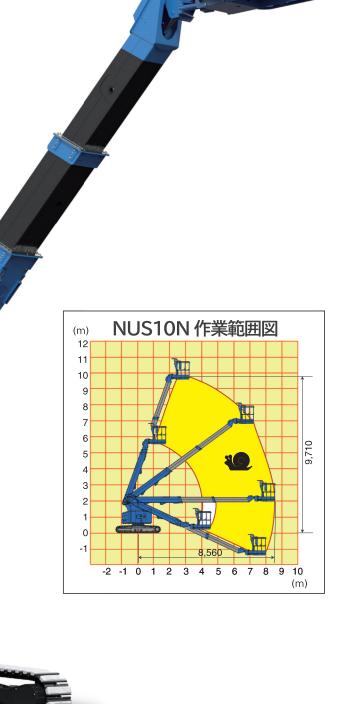




吊り上げ要領

- ◆ 本機を吊り上げる場合は、必ず有資格者が行い、下記要領に 従って作業を行って下さい。
- 本機は必ず格納状態にし、車体とブームの向きをそろえてくだ さい。
- プラットフォーム上は、積載 0kg、無人として下さい。
- ★印部の吊り上げ用フックに、吊り具を使用し、4ヶ所で吊り上げて下さい。
- 吊り具は、下図の長さとして下さい。
- 吊り具が本機に干渉する場合は、保護材を使用して下さい。
- ◆ 本機質量を許容する、吊り具・クレーンを使用して下さい。

⚠ 上記項目を守られない場合、転落·落下事故の恐れがあります。

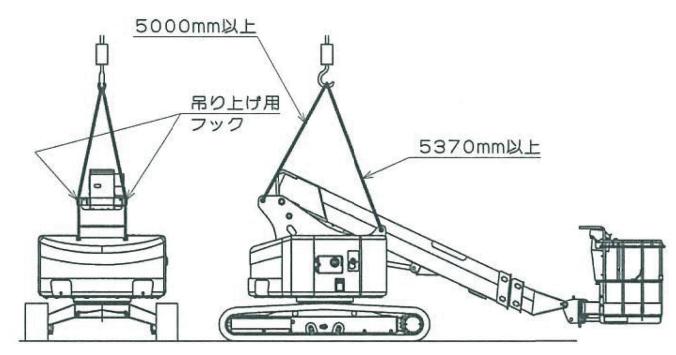

株式会社 タタブ

本 社 香川県高松市新田町甲34番地 TEL.(087)839-5555(代表) 東京オフィス、東京都千代田区神田線町二丁日2番地1(KANDA SQUARE 18時) TEL.(03)6811-7298